

탄소 경계 조정 메커니즘 eLearning 모듈

시멘트 부문의 CBAM

교육과정 요점

시멘트 부문에서의 CBAM 이터닝 과정에서는 특히 시멘트 산업의 맥락에서 탄소 국경 조정 제도(CBAM)에 대한 종합적인 정보를 제공합니다.

이 교육과정을 마치면 학습자는 CBAM 일반적인 측면과 시멘트 부문의 특정 기준, 배출량 측정 및 보고 요구사항, IT 시스템을 이해하게 될 것입니다. 시멘트 산업에서 CBAM으로 인해 발생하는 어려움과 기회를 파악하고 법적 의무 사항을 준수할 수 있는 역량을 갖추게 될 것입니다.

다음은 가장 중요한 모듈 정보를 간략하고 유용하게 요약한 내용입니다.

1. 소개

1.1 알고 계셨습니까?

탄소 국경 조정 제도(CBAM)는 탄소 누출을 해결하기 위해 유럽연합에서 시행하는 제도입니다. 이 제도를 통해 수입품에 EU 역내 생산의 탄소 가격과 동등한 탄소 가격이 적용되도록 하는 것이 목표입니다.

CBAM은 지속가능한 관행을 장려하고 탄소 발자국을 줄이기 위해 EU 역외 국가에서 생산된 시멘트와 관련된 배출량에 탄소 가격을 매겨 시멘트 부문에 영향을 미칩니다.

시멘트 수입업자의 경우, 처음에는 CBAM을 준수하려면 제3국으로부터 수입한 수입품에서 시멘트 생산과 관련된 직접 배출량과 간접 배출량을 공급업체 정보를 바탕으로 분기별로 보고해야 합니다. 하지만, 2026년 1월 1일부터 시멘트 수입업자는 배출량에 대한 CBAM 인증서를 구매해야 되는데, 이는 EU에서의 배출량 거래 제도와 비슷합니다.

향후 CBAM은 수입업자에게 추가 비용을 부과하게 되는데, 지속가능한 관행을 시행하고 탄소 배출량을 줄인 공급업체를 선택하면 이러한 비용을 최소화할 수 있습니다.

전반적으로 CBAM은 시멘트 부문이 지속 가능성을 수용하고 시장에서 사회적 책임과 환경을 고려하는 기업으로 자리매김하여 환경 보호에 이바지할 기회를 제공합니다.

1.2 학습 목표

이 교육과정은 제3국에서 생산 시설을 운영하거나 관리하는 사람, 수입업자, 간접 세관 대리인(보고하는 신고자), 무역 파트너, 관계당국 또는 시멘트 부문에서 CBAM 의무 사항을 이해하고 처리해야 하는 사람을 대상으로 합니다.

이 교육과정을 마치면, 다음과 같은 학습 목표를 달성할 수 있게 됩니다.

- CBAM의 일반적인 측면과 보고하는 신고자의 규칙을 이해하게 됩니다.
- 관련 배출량, 특정 내재 배출량 계산 공식 등 시멘트 부문에서 CBAM 주요 기준을 이해하게 됩니다.
- 전환 기간에 특정 내재 배출량의 공식을 계산할 수 있습니다.
- 보고 요구 사항과 IT 시스템(CBAM Transitional Registry)에서 이 요구 사항이 적용되는 방식을 이해하게 됩니다.
- CBAM Transitional Registry를 이용하는 데 자신감이 생기고 능숙하게 됩니다.

2 CBAM의 일반적인 측면

2.1 개요

유럽연합은 2050년까지 기후 중립성을 달성한다는 목표를 지원하기 위해 탄소 국경 조정 제도(CBAM)를 채택했습니다. CBAM은 'Fit for 55' 패키지의 다른 조치와 함께 작동하며 EU가 기후 목표 달성을 향해 나아가는 과정에서 탄소 누출의 위험이 줄어들 것입니다.

탄소 누출

탄소 누출은 기업이 탄소 집약적 생산을 EU에서 EU보다 덜 엄격한 기후 정책을 시행하는 국가로 이전하거나 EU 제품이 더 탄소 집약적인 수입품으로 대체될 때 발생합니다. CBAM은 탄소 누출을 방지하기 위해 마련된 기존 방안, 특히 EU 배출량 거래 제도(ETS)에 따른 무료 배출 허용량 할당을 점차적으로 대체하는 것을 목표로 합니다. 특정 상품의 역내 생산과 수입 생산에 모두 동등한 탄소 가격을 부여하려고 합니다.

부문

CBAM은 시멘트, 전기, 비료, 철강, 알루미늄 및 수소 부문에 적용될 예정입니다. 전환 기간에 이 부문에서 보고하는 것은 직접 및 간접 배출량을 모두 포함합니다.

인증서

2026년 1월 1일부터 매년 공인 CBAM 신고자(수입업자 또는 간접 세관 대리인)는 수입품 내재 배출량에 해당하는 CBAM 인증서를 구매하여 제출해야 합니다. 유럽연합 집행위원회는 평균 주간 ETS 경매 가격을 기준으로 CBAM 인증서의 가격을 계산하게 됩니다. 이를 통해 CBAM 인증서가 ETS 허용량의 가격에 근접하도록 조정할 수 있습니다. 또한, 이 접근 방식은 그 과정을 감독하는 행정 당국을 위한 관리 가능한 시스템을 유지합니다. 하지만 지금은 배출량에 대한 정보만 제공하면 됩니다.

2.2 타임라인

전환 단계: 2023년 10월~2025년 12월

CBAM은 모니터링과 보고에만 중점을 둡니다. 어떤 재정 조정이나 인증서 구매가 필요하지 않습니다. 이에 대한 목표는 원활하고 중단되지 않게 이 제도를 도입하는 데 있습니다. CBAM 상품의 수입업자나 그들이 지정한 세관 대리인은 수입된 상품과 관련된 내재 배출량과 모든 탄소 가격 책정 납기에 대한 분기별 CBAM 보고서를 제출해야 합니다. 전환 후 단계를 준비하기 위해 2025년 1월 1일부터 공인 CBAM 신고자 신청을 할 수 있습니다. 신청서는 설립 회원국에 제출해야 합니다.

검토 및 범위 확장: 2025

유럽연합 집행위원회는 보고된 정보를 CBAM의 일반 분석과 검토에 사용할 것입니다. 결론이 나면 전환 기간이 끝나기 전에 유럽연합 의회와 이사회에 보고서를 통해 발표될 예정입니다. 이 보고서에서는 CBAM의 영향, 이행 및 기능에 대한 다양한 주제를 살펴볼 것입니다. 여기에는 다른 제품으로 범위를 확장할 가능성과 국제 논의에서 만들어진 방법론과 진행 상황을 명시한 내용이 포함됩니다.

전환 이후 단계: 2026 - 2034

2026년 1월 1일부터 공인 CBAM 신고자만이 CBAM 제품들을 유럽연합에 수입할 수 있게 됩니다. 공인 CBAM 신고자는 수입된 제품의 배출량에 해당하는 CBAM 인증서를 구매해야 합니다. ETS와의 일관성을 보장하기 위해 CBAM 인증서는 ETS 무료 허용량을 단계적으로 폐지하면서 점진적으로 도입됩니다.

2.3 대리인을 위한 규칙

수입업자는 보고 의무를 담당하는 사람이 누구인지 어떻게 알 수 있습니까?


수입업자가 타인의 대리 없이 직접 수입하거나 직접 대리인을 이용하는 경우에는 수입자가 보고 신고자가 되어야 합니다. 수입자가 EU 역외에 있는 경우에는 직접 세관 대리가 불가능하다는 점에 유의하세요.

수입자가 간접 세관 대리인을 이용할 때 이 대리인은 보고 의무에 책임을 지는 자입니다. 이 경우에 간접 세관 대리인은 보고 신고자입니다.



2.4 보고하는 신고자와 직원 간의 상호작용

CBAM 전환 단계에서는 구체적인 승인 절차가 마련되어 있지 않습니다. 대신에 CBAM 이행의 초기 단계에서 편의를 위해 간소화된 절차가 적용됩니다. 이 전환 단계는 이해관계자가 CBAM 요구사항을 완전히 준수할 수 있도록 적응하고 준비하는 시간을 제공하기 위해 마련되었습니다.

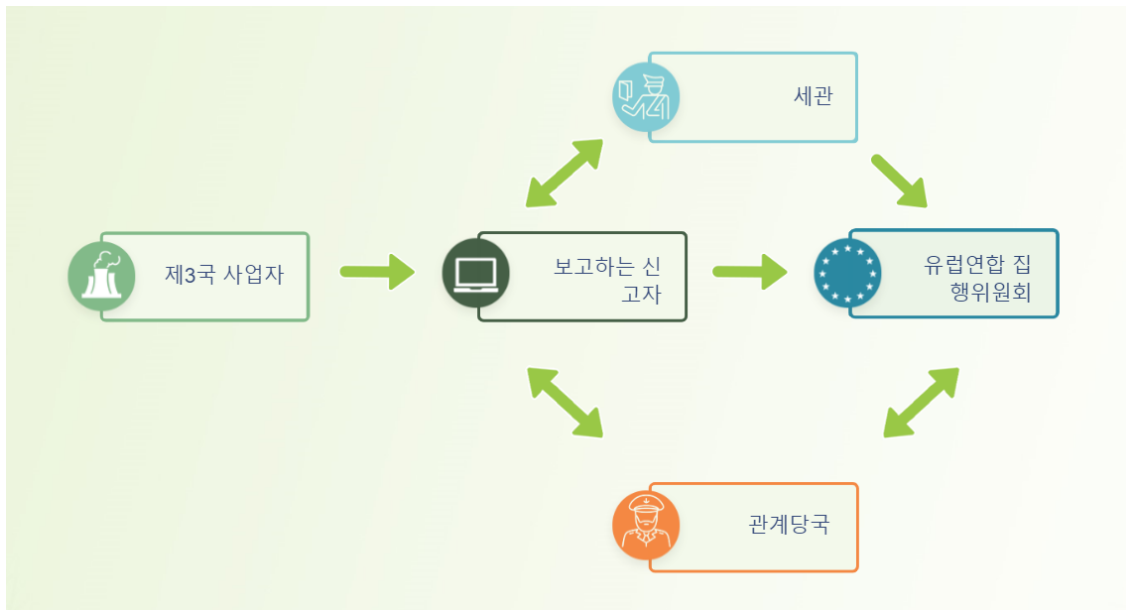

제3국 사업자

사업자는 수입품에 관련된 직접 및 간접 배출량과 관련이 있는 필요한 데이터를 수집하고 제공합니다. 이 데이터에는 생산 공정, 특정 내재 배출량, 기타 관련 요인에 대한 정보가 포함됩니다.

보고하는 신고자

보고하는 신고자는 CBAM 보고서를 작성하고 제출할 책임이 있습니다. 이들은 사업자로부터 데이터를 받을 수 있습니다. 이들은 데이터를 분석하고 처리하여 데이터의 정확성과 CBAM 요구사항 준수를 보장합니다. 그런 다음 CBAM 보고서를 유럽연합 집행위원회에 제출합니다.

세관

세관은 보고하는 신고자가 자신의 의무를 명확하게 이해할 수 있도록 보고하는 신고자에게 자동으로 정보를 제공합니다. 또한, 세관은 세관 신고와 CBAM 관련 데이터 등 수입품에 대한 정확하고 상세한 정보를 공유하여 유럽연합 집행위원회와 협력합니다.

유럽연합 집행위원회

유럽연합 집행위원회는 보고하는 신고자가 제출한 CBAM 보고서를 접수하고 검토한 후 관계당국과의 연락 과정을 진행합니다. 전환 기간 중에 있는 이 연락 과정은 확정 기간에 CBAM의 이행을 개선하는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 유럽연합 집행위원회는 세관과 데이터 교환을 통해 CBAM의 이행을 모니터링하고 규정준수를 확인하며 CBAM의 효과를 평가할 수 있습니다.

관계당국

전환 기간 동안에 관계당국은 CBAM 보고서에 대한 검증을 수행하고 신고자에게 피드백을 제공합니다. 이를 통해 모든 문제를 명확히 하고 불일치를 해결하며 CBAM 요구사항을 준수할 수 있습니다. 2025년부터는 이들이 공인 CBAM 신고자가 되는 권한을 주게 됩니다.

3 시멘트 부문에서의 CBAM 방법론

3.1 시멘트에서 내재 배출량 계산

3.1.1 CBAM에 포함될 시멘트 유형

시멘트 부문에서의 다양한 CBAM 제품들은 집계된 상품 카테고리에 속하고 특정 온실 가스(GHG)와 관련되어 있을 수 있습니다.

집계된 상품 카테고리는 이 비슷한 특성을 바탕으로 그룹화된 제품을 의미합니다. 이 카테고리는 CBAM의 관리 및 이행을 간소화하기 위해 만들어졌습니다. CN 코드를 기준으로 제품을 개별적으로 평가하고 모니터링하는 대신, 집계된 상품 카테고리에 속하는 제품을 일괄적으로 취급하고 평가합니다.

이 접근 방식은 과정을 간소화하는 동시에 수입품의 내재 배출량 보고를 효과적으로 이행하는 데 도움이 됩니다. 하지만 다른 생산 경로가 적용된다면, 동일한 집계 상품 카테고리에 속하는 제품의 배출량을 별도로 계산해야 합니다. 생산 경로는 생산 과정에 사용된 특정 기술을 말합니다. 또한, 사업자는 국가 시스템에서 요구하는 경우 등 집계된 상품 카테고리를 더 세분화할 수 있습니다.

모니터링해야 하는 **온실 가스**는 Directive 2003/87/EC 부속서 I 및 II에 나열된 온실 가스의 활동과 배출량에 따라 정의되었습니다. 시멘트 부문에서는 이산화탄소(CO₂)가 시멘트 생산 공정에서 배출되는 주요 온실 가스이므로, 이산화탄소만 모니터링하면 됩니다.


조합 명명법(CN)은 거래 대상이 되는 제품을 체계적으로 정리한 목록의 형태로 나타나며 특히 제품의 유형, 재질, 기능, 보여지는 방식 또는 포장방법 등 해당 제품의 특정 특성을 고려합니다.

CN 코드	집계된 상품 카테고리	온실 가스
시멘트		
2507 00 80 - 기타 고령토	소성 점토	이산화탄소
2523 10 00 - 시멘트 클링커	시멘트 클링커	이산화탄소
2523 21 00 - 인공 착색 여부와 무관한 흰색 포틀랜드 시멘트	시멘트	이산화탄소
2523 29 00 - 흰색 포틀랜드 시멘트		
2523 90 00 - 기타 수압 시멘트		
2523 30 00 - 알루미늄 시멘트	알루미늄 시멘트	이산화탄소

3.1.2 실제 특정 내재 배출량을 측정하는 단계

다음은 CBAM에 따라 모니터링하고 보고해야 하는 배출량에 대한 개요입니다. 보고해야 하는 배출량에는 생산 공정에서 사용된 전기와 관련된 간접 배출량뿐만 아니라 클링커나 소성 점토 등 시멘트 생산에 사용된 전구체 생산에 대한 직접 배출량과 시멘트 생산에서

발생하는 직접 배출량도 포함됩니다. CBAM 범위에 속하지 않는 연료와 원자재 생산에서 발생한 배출량을 보고해서는 안 됩니다.

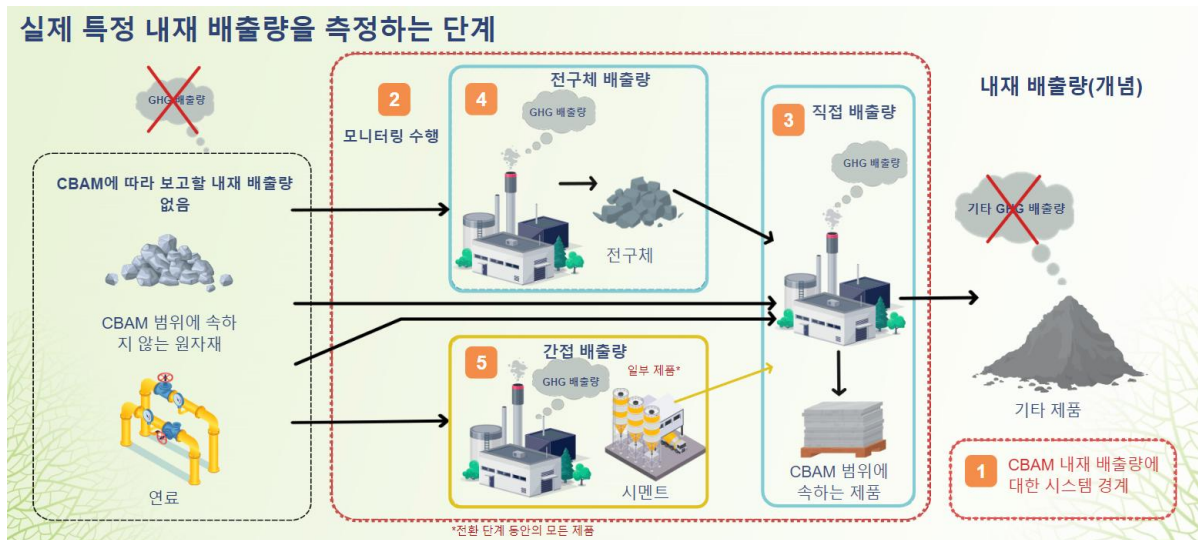

1. 시스템 경계 만들기

첫 단계에서 신고자는 시스템 경계, 생산 과정 및 경로를 정의해야 하는데, 이는 CBAM 범위에서 제품을 식별해야 한다는 의미입니다.

이 시스템 경계는 생산 공정과 직간접적으로 연결된 모든 과정을 망라합니다. 시스템 경계는 집계된 상품 카테고리에 따라 다르며 원자재의 분쇄, 혼합, 건조, 재료의 소성, 제품 분쇄 및 연료 가스 청소 등의 과정들을 포함할 수 있습니다. 광산 및 수송 활동과 관련된 배출량은 시스템 경계 밖에 있습니다.

생산 경로는 집계된 상품 카테고리에서 특정 제품을 생산하는 데 사용된 특정 기술 옵션을 말합니다.

2. 모니터링 수행

모니터링 수행 의미:

- 연료 연소와 재료 소성에서 나오는 직접 배출량을 시설 레벨에서 모니터링
- 순 측정 가능 열 흐름 모니터링
- 전기 소모 모니터링
- 전구체 모니터링

3. 생산 공정 및 제품에 배출량 귀속

여기에는 배출량 발생을 담당하는 생산 공정에 배출량을 할당하고 부차적으로 해당 공정 내에서 생산된 특정 제품에 배출량을 귀속하는 작업이 포함됩니다. 이 단계를 통해 공정 및 제품 수준에서 배출량을 더 자세히 이해할 수 있으므로 효과적인 탄소 회계 및 모니터링이 가능합니다.

4. 전구체의 내재 배출량

CBAM 상품에는 간단하고 복합 상품의 두 가지 상품이 있습니다. 단순 상품은 내재 배출량이 전혀 없는 투입 재료로 생산됩니다. 따라서 간단한 CBAM 상품의 내재 배출량은 전부 생산 공정에서 발생하는 배출량을 기준으로 합니다. 시멘트 부문에서 소성 점토, 시멘트 클링커, 알루미늄 시멘트는 단순 상품으로 취급하는 집계된 상품 카테고리에 속합니다. 복합 상품은 생산 공정에 사용된 전구체 내재 배출량이 필수적으로 포함됩니다. 시멘트 부문에서 집계된 상품 카테고리인 '시멘트'는 복합 상품을 의미하며 내재 배출량을 측정할 때는 전구체 시멘트 클링커와 소성 점토(공정에서 사용된 경우)의 내재 배출량을 포함해야 합니다.

5. 간접 배출량

시멘트 부문에서 간접 배출량을 모니터링하고 보고하려면, 관련 배출 계수와 전기 소모를 곱해야 합니다. 전환 기간에 이 배출 계수는 일반적으로 다음과 같습니다.

- a) 유럽연합 집행위원회에서 제공하고 국제 에너지 기구(IEA)의 데이터를 바탕으로 한 원산지 전력망의 평균 배출 계수
- b) 규정 (EU) 2023/956 부속서 IV 섹션 4.3에 언급된 평균 배출 계수 또는 CO₂ 배출 계수를 나타내는 공개적으로 이용 가능한 데이터를 바탕으로 한 원산지 전력망의 기타 배출 계수

전기의 실제 배출 계수는 다음과 같이 묘사될 때 사용될 수 있습니다.

- a) 직접적인 기술 링크가 수입품이 생산되는 시설과 전기 발전원 사이에 있습니다.
- b) 특정 배출 계수 사용이 청구되는 양과 같은 전기량에 대해 제3국에 있는 전기 생산업자와의 전력 구매 계약을 시설이 체결합니다.


3.1.3 시스템 경계

클링커의 내재 배출량

CBAM의 맥락에서 시멘트는 복합 상품으로 정의되는데, 시멘트가 CBAM 범위의 상품 카테고리에 있는 전구체 시멘트 클링커와 아마도 소성 점토로 만들어지기 때문입니다.

이 그림에는 클링커의 생산 공정이 나와 있습니다. 시멘트 클링커는 클링커 공장에서 탄산 칼슘을 열분해하여 산화 칼슘을 형성한 다음, 산화 칼슘이 이산화규소와 알루미늄, 산화 제일철과 고온에 반응하여 클링커를 형성하는 클링커 공정을 통해 생산됩니다. 시멘트 클링커 생산 공정의 직접 배출량은 석회석과 같이 공정에 사용된 원자재와 연료의 연소로 발생합니다.

원자재 준비, 연료 저장 및 준비, 클링커 생산(클링커 연소), 중간 저장 및 배출량 관리 등 생산 단계는 시멘트 클링커 시설의 시스템 경계 내에 있는 것으로 간주해야 합니다.

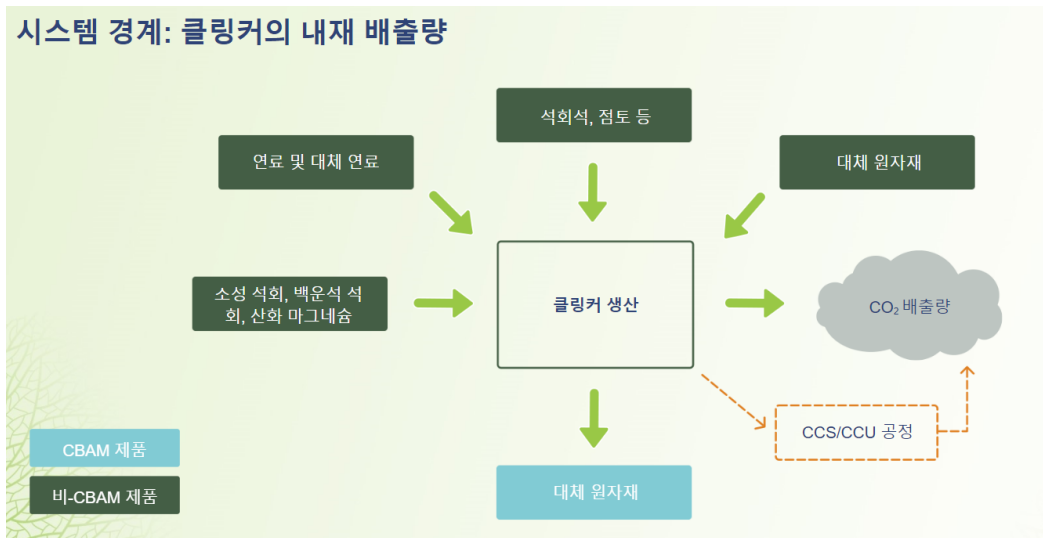

포틀랜드 시멘트의 내재 배출량


시멘트는 시멘트 클링커를 생산한 동일한 시설이나 별도의 독립형 공장에서 생산될 수 있습니다.

시멘트 클링커를 분쇄하고 기타 성분과 혼합하여 완성된 시멘트 제품을 생산합니다. 어떤 성분을 혼합하느냐에 따라 포틀랜드 시멘트, 포틀랜드 시멘트와 기타 수압 성분을 섞은 혼합 시멘트 또는 기타 수압 시멘트일 수 있습니다.

다음 생산 단계는 독립형 시멘트 시설의 시스템 경계 내에 있는 것으로 고려되어야 합니다.

- 재료 준비 - 시멘트 클링커, 소성 점토 및 광물 첨가제 취급 및 전처리(광물 첨가제 예열 및 건조 포함)
- 시멘트 생산 - 파쇄, 분쇄, 추가 제분 및 입자 크기별 분리 등
- 시멘트 저장, 포장 및 배송
- 배출량 통제 - 대기, 물 또는 토양으로 배출되는 물질 처리


시스템 경계: (포틀랜드) 시멘트의 내재 배출량

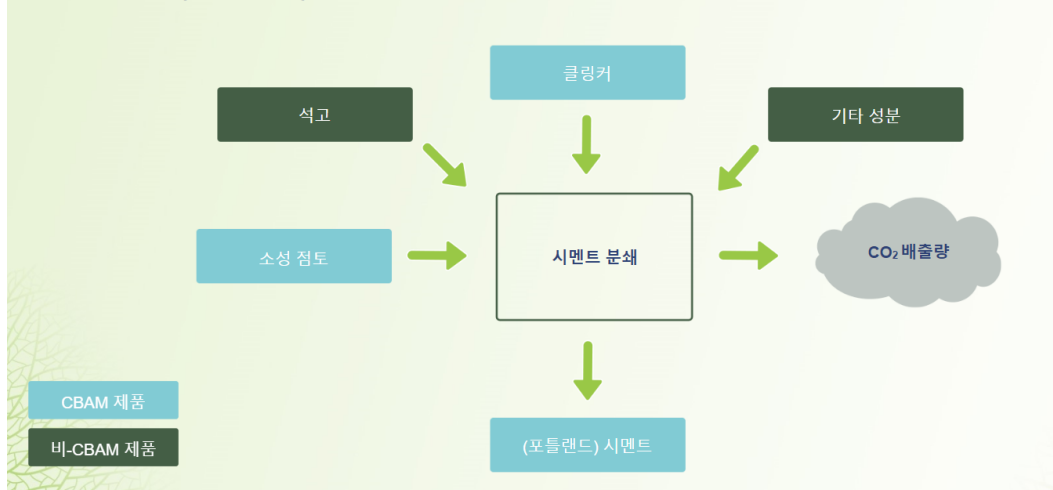

3.2 데이터 수집

3.2.1 전환 기간에 모니터링되어야 할 배출량

EU 수입자 또는 대리인은 수입품에 내재된 온실 가스 배출량을 보고할 의무가 있습니다. 이들은 제3국 시설에서 데이터를 얻는데, 이는 1차 보고서에서 모니터링하고 계산합니다.

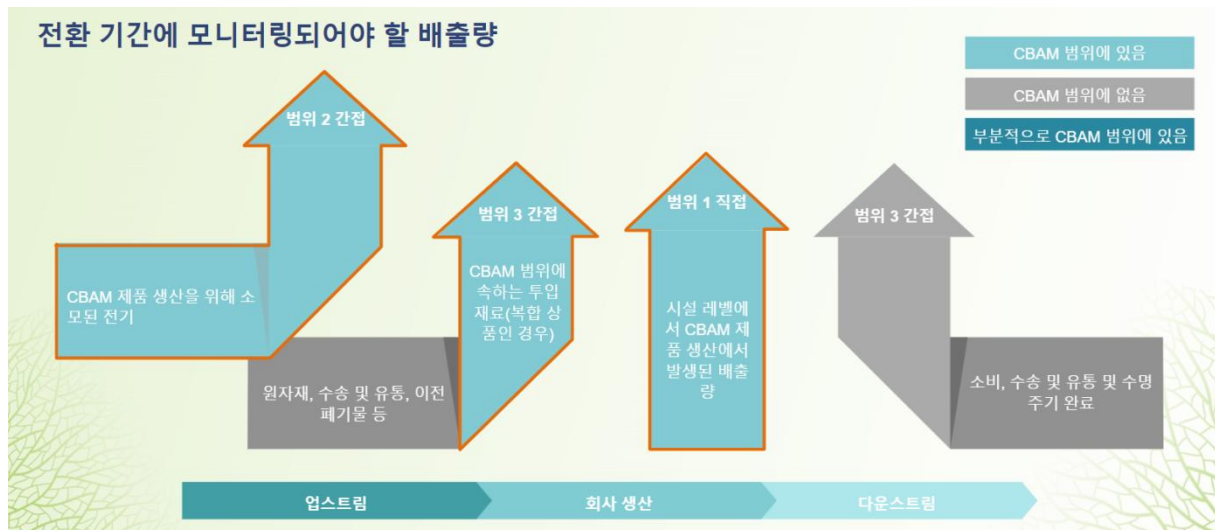

범위 1- 직접 배출량:

직접 배출량은 시설 레벨에서 생산하는 동안에 직접적으로 발생한 온실 가스 배출량을 가리킵니다. 시멘트 제조에서 가장 중요한 온실 가스인 이산화탄소(CO₂)에 중점을 둡니다. 이 온실 가스는 연료를 연소할 때와 석회석(탄산 칼슘)을 가열하여 석회(산화 칼슘)을 생산하는 소성 공정에서 발생할 수 있습니다. GHG 프로토콜 등 온실 가스 회계 기준에 따라 CO₂의 직접 배출량은 범위 1 배출량의 카테고리에 속합니다.

또한, CBAM에서 직접 배출량은 냉온방이 만들어지는 지역과 상관없이 냉온방의 생산에서 발생하는 배출량도 포함됩니다. 예를 들어, 다른 시설에서 생산되어 시멘트 공장으로 전달된 스팀 관련 배출량은 직접 배출량으로 보게 됩니다. GHG 프로토콜 등 온실 가스 회계 기준에 따라 시설 경계 밖에서 생산되는 가열 및 냉각으로 인한 배출량은 범위 2 배출량의 카테고리에 속합니다.

범위 2-전기 소모로 인한 간접 배출량:

CBAM은 제조 과정에서 소모된 전기로부터 발생하는 배출량을 모니터링하고 확인하도록 요구하고 있습니다. 여기에는 시설에서 구매하거나 생산된 전기 생산과 관련된 CO2 배출량이 포함됩니다. GHG 프로토콜 등 온실 가스 회계 기준에 따라 전기 소모로 인한 간접 배출량은 범위 2 배출량 카테고리에 속합니다.

범위 3-전구체 사용으로 인한 간접 배출량: 전구체 재료는 CBAM 제품 자체인 복합 CBAM 제품 생산에서 사용된 원자재를 말합니다. 전구체는 다른 시설에서 생산될 수 있으므로, 시설에서 생산된 복합 CBAM 제품의 내재 배출량을 측정할 때 전구체의 내재 배출량을 고려합니다. 전구체의 내재 배출량에는 직접 및 간접 배출량이 모두 포함됩니다. 시멘트 부문에서 전구체의 전형적인 예는 포틀랜드 시멘트의 주성분인 시멘트 클링커입니다.

그래서 시멘트의 전체 내재 배출량을 측정하려면, 사용된 전구체 재료(예: 클링커, 소성 점토(공정에서 사용된 경우))의 양(톤)과 각 재료의 내재 배출량이 필요합니다. 사업자에게 전구체의 내재 배출량에 대한 데이터가 없는 경우에는 2024년 7월 31일까지는 기본값을 사용할 수 있는데, 여기에는 전환 기간 동안에 유럽연합 집행위원회에서 제공하고 공개한 기본값이 포함됩니다.

3.2.2 배출량 모니터링 및 정량화를 위한 방법론

직접 배출량을 모니터링하고 정량화하는 방법은 여러가지가 있습니다.

계산 기반 방법론

- **표준 방법**은 소비된 모든 연료와 투입 자재의 양을 측정하는 것과 진발열량과 배출 계수와 같은 계산 요소들을 곱하는 것이 포함됩니다. 이 계산 요소들은 보통 샘플과 분석을 바탕으로 하거나 표준 요소들을 바탕으로 측정됩니다.
- **물질 수지 방법**은 (철강 등) 생산된 제품에 남아있는 탄소와 관련되어 있습니다. 이 경우에는 모든 연료의 탄소량과 투입 자재, 산출 자재가 측정됩니다. 이 물질 수지 방법은 시설에 들어가고 나가는 탄소량의 차이가 됩니다. 이 차이는 CO₂ 동등 배출량으로 전환된 것으로 간주됩니다.

이름이 암시하는 것과는 달리, 계산 기반 방법론도 측정에 의존합니다. 하지만 배출량을 직접 측정하지는 않습니다. 대신에 연료와 재료의 소모량과 연료와 재료의 측정된 탄소 함량과 같은 매개변수가 있습니다. 이 데이터에서 배출량을 계산합니다.

측정 기반 방법론

이 방법론은 시설 레벨에서 배출원에서 배출량을 지속해서 측정하는 데 중점을 둡니다. 배출량은 굴뚝에서 직접 측정하거나 굴뚝에서 가까운 곳에 있는 측정 기구로 추출

절차를 사용하여 측정할 수 있습니다. 이 측정은 배출된 온실 가스의 양에 대한 직접 데이터를 제공합니다.

기타 모니터링 시스템

전환 단계는 시설에 적용된 기타 모니터링 보고 및 중사 데이터를 사용할 수 있는 일차인 요소를 허용한다
2024년 12월 1일까지 기타 모니터링 보고를 사용한 결과 배출 데이터의 범위와 정확도 유한 경우 방법을 사용할 수 있다

CBAM 초기 단계에서 해당 방법을 사용하면 시설이 적절한 모니터링 보고사 데이터를 받지 어떻게 알 수 있을까요 다음중하에 해당하는 경우입니다

- 시설에서 탄소 가격 책정 제도에 참여하고 있음
- 시설에서 온실가스 의무 보고제에 참여하고 있음
- 시설에서 온실가스 관련 규정 포함될 수 있는 시설 배출 모니터링 제도에 참여하고 있음 의무 없음

또한 전체 보고 기간 내 배출량의 총 배출량의 최대 20%까지는 추정을 기반으로 할 수 있습니다

3.3 시멘트 부문에서 특정 내재 배출량 계산

시멘트 부문에서 특정 내재 배출량을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

특정 내재 배출량 = (시멘트 생산에 따른 총 CO2 배출량)/(총 시멘트 생산량)

- 시멘트 생산에 따른 총 CO2 배출량: 직접 및 간접 배출량을 모두 포함한 전체 시멘트 생산 공정에서 배출되는 이산화탄소(CO2) 배출량의 합계를 나타냅니다. 여기에는 원자재 추출, 연료 연소, 석회석 소성 및 기타 관련 소스에서 비롯된 배출량이 포함됩니다.
- 총 시멘트 생산량: 이것은 특정 기간 내에서 생산된 시멘트 총량을 의미하며 보통 톤 단위로 측정됩니다.

시멘트 생산에 따른 총 CO2 배출량을 총 시멘트 생산량으로 나누는 이 공식을 사용하면 생산되는 시멘트 단위당 배출되는 CO2의 양을 나타내는 특정 내재 배출량을 측정할 수 있습니다.

특정 내재 배출량을 구체적으로 계산하려면 기타 온실 가스 배출량(예: 메탄, 아산화질소)을 고려하거나 생산 공정에서 에너지 소비와 관련된 배출량을 포함하는 등 추가적인 고려사항이 필요할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 사용된 계산 방법론이나 요소는 현지 규정, 산업 표준 또는 특정 보고 요구사항에 따라 달라질 수 있습니다.

4 CBAM Transitional Registry에 보고

4.1 전환 단계 동안에 중요한 보고 요구사항

EU에 수입된 시멘트에 관한 정보 요구사항:

- 수입 시멘트의 양
- 원산지
- 직접 및 간접 배출량

보고 일정표:


- 2023년 10월부터 2025년 12월까지 분기별로 보고서 제출
- 첫 CBAM 보고서 제출 기한: 2024년 1월 31일까지
- 처음 두 보고서는 2024년 7월까지 수정 및 보완 가능

데이터 수집의 혜택:

1. 보고 및 기본값 계산을 위한 방법론을 개선하는 데 도움이 됨
2. 제3국에서 적용 중인 탄소 가격 책정 방법 통합
3. 보고하는 신고자가 직면한 모든 어려움 해결
시스템이 가능한 한 사용자 친화적하도록 보장

4.2 CBAM Transitional Registry 소개

참고사항: CBAM Transitional Registry에 액세스하는 방법을 이해하려면 [통합 사용자 관리 및 디지털 서명\(UUM&DS\)](#) 과정을 참조하십시오.

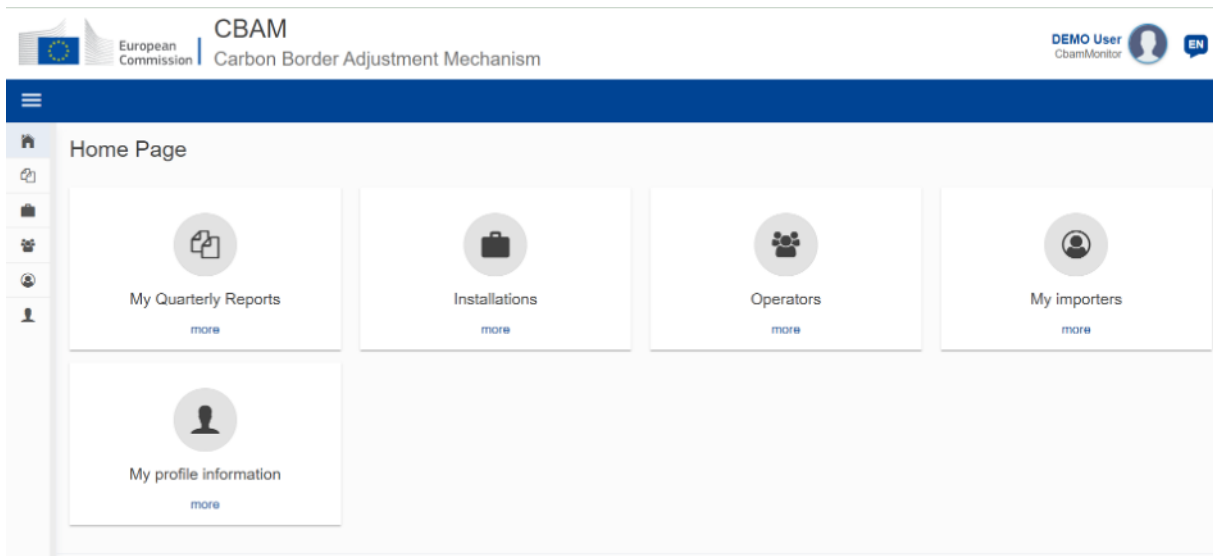

My quarterly reports

모든 공개 및 비공개 보고서가 이 화면에 표시됩니다. 여기에서 새로운 보고서를 생성하거나 과거 보고서를 수정할 수도 있습니다.

시설

“시설”은 특정 생산 공정을 수행하는 물리적인 시설이나 산업 공장입니다. 제조 공장, 발전소 또는 CBAM이 적용되는 활동과 관련된 어떤 시설일 수도 있습니다. 예를 들어, 시멘트 부문에서 시설은 시멘트 생산 시설일 것입니다. 이 화면에서는 제품을 수입해온 시설의 등록부를 생성할 수 있으므로 새로운 보고서를 제출할 때 시설을 쉽게 조회할 수 있습니다. 이를 통해 대부분의 정보가 자동으로 채워지므로 시간을 절약할 수 있습니다.

사업자

“사업자” 또는 “시설 운영자”는 시설 운영과 생산 공정 수행을 담당하는 주체입니다. 이들은 해당 시설 내에서 제품 생산과 관련된 배출량 모니터링과 보고, 기타 CBAM 요구사항을 준수할 책임이 있습니다. 시멘트 부문에서 시설 운영자는 시멘트 생산 시설을 관리하는 회사가 될 수 있습니다. 이 화면에서는 제품을 수입해온 시설과 관련된 사업자의 등록부를 생성할 수 있으므로 새로운 보고서를 제출할 때 사업자를 쉽게 조회할 수 있습니다. 이를 통해 대부분의 정보가 자동으로 채워지므로 시간을 절약할 수 있습니다.

나의 수입업자

이 화면에서는 수입업자의 목록을 확인하고 수입업자의 프로필에 액세스할 수 있습니다.

나의 프로필 정보

이 화면에서는 내 프로필 세부 정보를 볼 수 있지만 그 정보를 수정할 수는 없습니다.

4.3 CBAM Transitional Registry에 보고

데모를 보려면 교육과정을 참조하십시오.

이것은 가장 중요한 교육과정 정보를 간략하고 유용하게 요약한 내용임을 기억하세요. 유럽연합 관보에 게재된 유럽연합 법률만을 정확한 것으로 간주합니다. 유럽연합 집행위원회는 교육과 관련하여 어떠한 책임이나 의무도 지지 않습니다.

